


Western Security WS-905R korisničko upustvo

Upustvo za ugradnju

1. Mesto na koje ćete montirati sirenu mora da bude ravno i bez rupa.
2. Obeležite i izbušite 5 rupa uz pomoć priložene ploče sa obrazcem.
3. Otvorite kućište sirene (šraf na prednjoj strani) i uklonite metalni poklopac (dva šrafa). Pre po vezivanja isključite struju.
4. Skinite klemme, montirajte kućište sirene na zid. Povežite žice sa klemama.
5. Priključite klemme na štampanu ploču.
6. Uključite sistem i proverite da li ispravno radi.
7. Priključite pomoćnu bateriju. Obratite pažnju na polaritet baterije.
8. Pričvrstite metalni poklopac sa dva šrafa.
9. Zatvorite kućište sa dva šrafa.

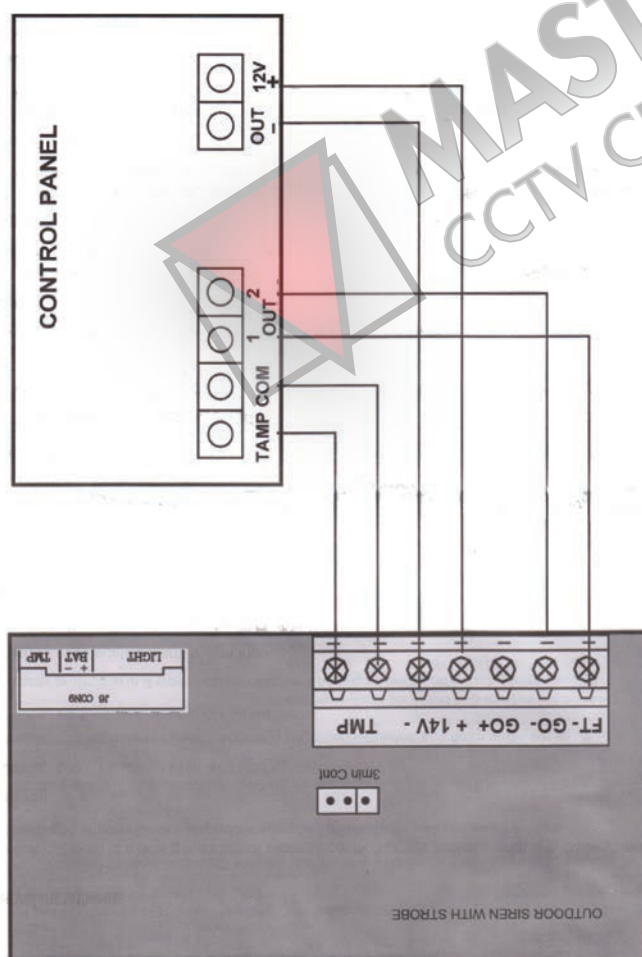

Western Security WS-905R korisničko upustvo

Specifikacije sirene	
SPL	120db
Osnovna frekvencija	1850Hz
Zvuk sirene	Yelp
Sijalica	1300-2400Hz
Voltaža napojne jedinice	Lampa 12VDC/5W
Limit potrošnje struje	13,8-14,2VDC
Potrošnja struje	250mA Standby: 8mA
Maksimalna snaga	50W (peak)
Nivo aktiviranja	Triger Low=Max.1VDC Triger High=Min,9VDC
Vreme alarmne sirene	neprekidna 3 minuta
Ulazna vrednos otpora (alarm/svetlo/okidač)	1K ohm
Sabotažni prekidač	N.C 28 VDC maksimalna struja 0.1A struja kada je kućište skinuto
Niski nivo baterije	8VDC +/- 0.3VDC
Materijal	Spoljašnje kućište: ABS (3mm debljina) Unutrašnji poklopac: cinkom prikriven metal
Dimenzije uređaja	L=310mm*W=220mm*65mm
Težina bez baterije	1.5 kg
Opseg radne temperature	od -30 do 60 stepeni
Zaštitni nivo kućišta	Otporno na vodu Plastični ABS sa UV zaštitom Zaštita na ploči

IZGLED UREĐAJA

